

FIGYELEM:

1. Olvassa el a szerelési útmutatót az elejétől a végéig.
2. Fordítson figyelmet minden figyelmeztetésre és karbantartási tudnivalóra.
3. Készítse elő a szereléshez szükséges szerszámokat.


AJÁNLOTT SZERSZÁMOK



I. ALAPTARTOZÉKOK JEGYZÉKE:

1. A terméken történő változtatások jogát fenntartjuk. A jegyzékben nem szereplő alkatrészek beépítése a felhasználó felelőssége.
2. Az ábra illusztráció. A csaptelep kivitele eltérhet a dobozban található terméktől.

ALKATRÉSZLISTA:

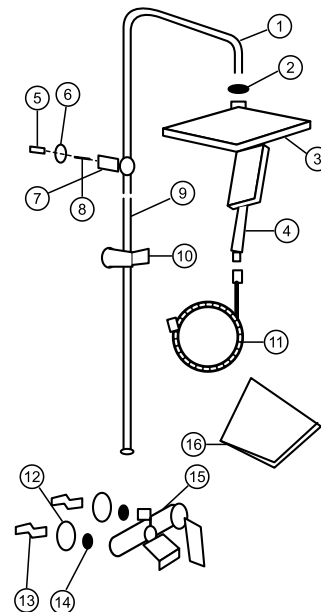


Sz.	Alkatrész megnevezése	db
1	Felső felszállócső	1
2	Gumitömítés	1
3	Esőztető zuhanyfej	1
4	Kézizuhany	1
5	Típli (fali dübel)	1
6	Fali rögzítőkonzol	1
7	Rögzítőhüvely (2. elem)	2
8	Rögzítőcsavar	1
9	Alsó egyenes felszállócső	1
10	Kézizuhany-tartó	1
11	Zuhanygégecső	1
12	Takarórózsa	2
13	Z-idom (excenter)	2
14	Csaptelep gumitömítés	2
15	Csaptelep	1
16	Szerelési útmutató	1


II. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

1. A csaptelep gyárilag ellenőrzött, kifogástalan állapotban kerül átadásra.
2. Szerelés előtt tisztítsa meg a csővezetéseket a sártól és egyéb szennyeződésektől.
3. Szerelés után ellenőrizze, nem szivárog-e a víz a csatlakozási pontoknál.
4. A csaptelep felszerelésekor ügyeljen a vízbekötési jelölésekre (a piros szín a meleg vizet, a kék szín a hideg vizet jelöli).


III. TELEPÍTÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE:




1. A szerelés megkezdése előtt engedje ki a vizet a csővezetékekből, hogy megakadályozza a különféle apró szennyeződések és maradványok bekerülését a termékbe.

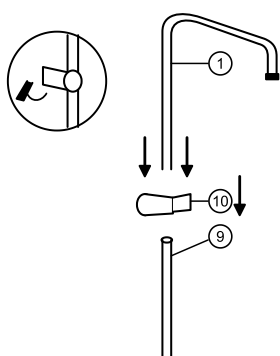





2. Helyezze fel a kézizuhany-tartót (10) az alsó egyenes felszállócsőre (9), majd csatlakoztassa a felső felszállócsövet (1) az előzőleg összeállított alsó csőszakaszhoz, és rögzítse.

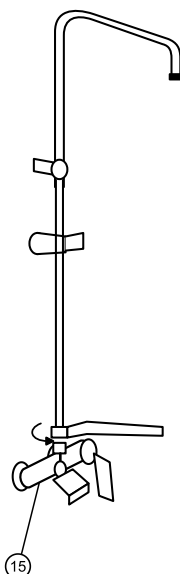

3. Az összeszerelt felszállócsövet csatlakoztassa a csaptelephez (15). Húzza meg a csaptelepet és az alsó egyenes felszállócsövet összekötő hollandi anyát.

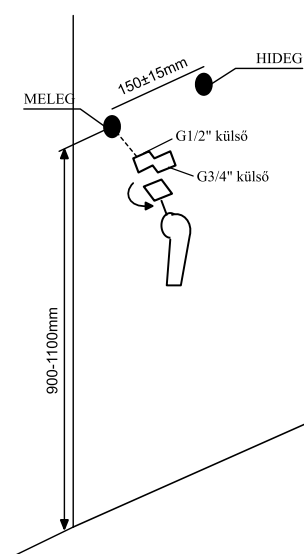

4. Tömítse a vízbekötési kiállásokat teflonszalaggal. A két kiállás közötti távolság 150 ± 15 mm, a kiállások és a padló közötti távolság 900–1100 mm legyen. A melegvíz-bekötés a bal, a hidegvíz-bekötés a jobb oldalon található.

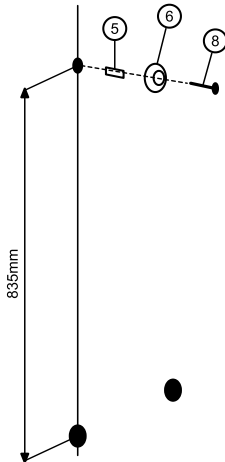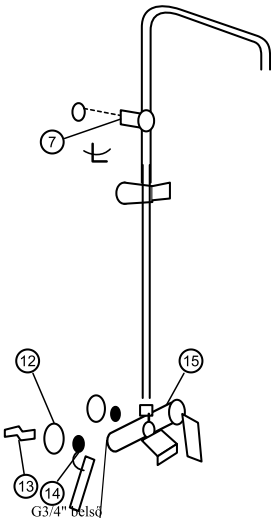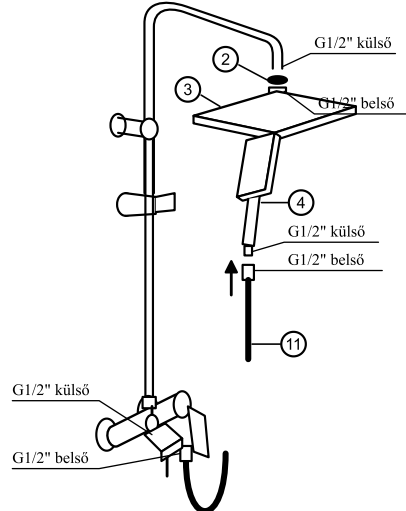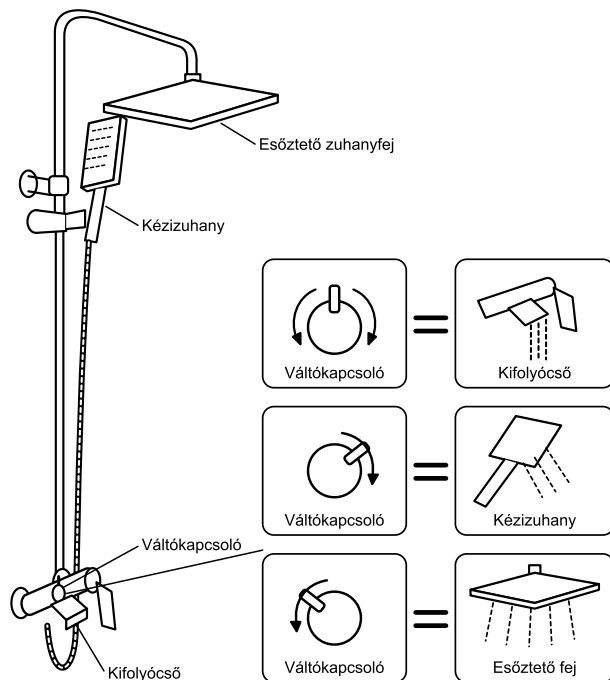			
5. Határozza meg a felszállócső rögzítési pontját (835 mm). Először készítsen furatot a falba a tiplihez (5), majd a rögzítőcsavarral (8) csavarozza fel a fali rögzítőkonzolt (6) a falra.	6. Helyezze a takarórózsát (12) a Z-idomra (13), és szerelje fel a teljes egységet a csaptelep-gumitömítéssel (14) és a csapteleppel (15), majd húzza meg a csaptelep anyáit a Z-idomokon, végül rögzítse a felső rögzítőhüvelyt (7).	7. Szerelje össze az esőztető zuhanyfejet (3), a gumitömítést (2) és a felső felszállócsövet (1), majd csatlakoztassa a kézizuhanyt (4) és a csaptelepet a zuhanygégcsővel (11). Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás megfelelően illeszkedik és szorosan meg van-e húzva.	
IV. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS: ■ A csaptelep és a felszállócső felületének tisztán tartásához mossa le tiszta vízzel, majd törölje szárazra puha kendővel. Kerülje a súrolóporok, erős tisztító vegyszerek és durva felületű törölkendők használatát. ■ Kerülje továbbá a savas bázisú tisztítószer alkalmazását, amelyek korróziót okozhatnak a csaptelep és a zuhanyrendszer felületén. ■ Amennyiben a termék káros savval kerülne érintkezésbe, azonnal öblítse le bő, tiszta vízzel.			
 8. Amikor a váltókapcsoló az első ábrán látható (felfelé álló) helyzetben van, a víz a csaptelep kifolyócsővéből folyik; amikor a váltókapcsolót jobbra fordítja, a víz a kézizuhanyból, amikor pedig balra fordítja, az esőztető zuhanyfejből áramlik.			Amennyiben mégis vegyszereket vagy tisztítószereket kell használnia a tisztításhoz, tartsa be az alábbi előírásokat: 1. Tiszta vízzel és puha kendővel távolítsa el a felületi szennyeződések. 2. A felületi szennyeződések eltávolításához kizárólag az alábbi tisztítószer valamelyikét használja: ■ Enyhe hatású, semleges folyékony tisztítószer ■ Nem karcoló (abrazív anyagtól mentes) polírozófolyadék ■ Színtelen, maradéktalanul feloldódó üvegtisztító folyadék. 3. A tisztítást követően tiszta vízzel, törölkendővel vagy puha pamutkendővel maradéktalanul távolítsa el a tisztítószer a felületről.